



SWSS100-44

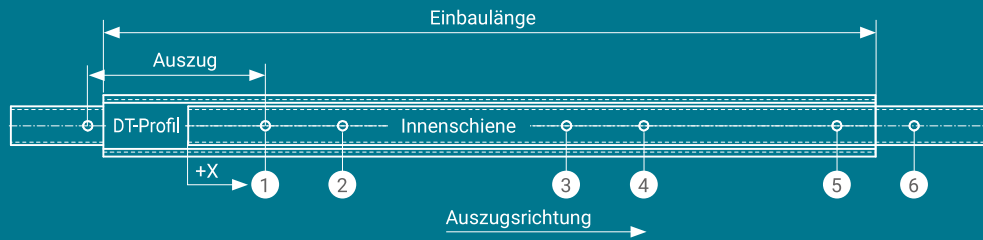

BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	100 mm	immer
2	300 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 1000 mm
4		Ab Einbaulänge > 1000 mm
5	Einbaulänge - 300 mm	immer
6	Einbaulänge - 100 mm	immer

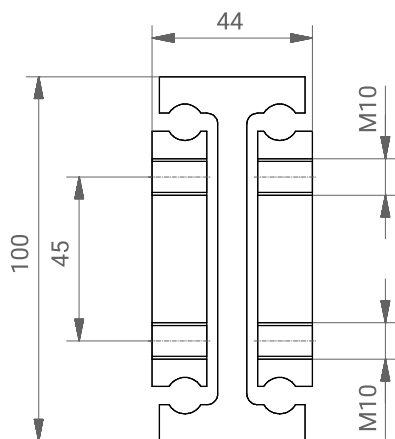

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG LL KK NC4 FDOG VR
VRM LS GS SS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder
E-Mail service@sws-technik.de

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
9500	13,8	500	500	SWSS100-44-500
9750	15,2	550	550	SWSS100-44-550
10000	16,6	600	600	SWSS100-44-600
10500	18,0	650	650	SWSS100-44-650
11000	19,3	700	700	SWSS100-44-700
10750	20,7	750	750	SWSS100-44-750
10500	22,1	800	800	SWSS100-44-800
10250	23,5	850	850	SWSS100-44-850
10000	24,9	900	900	SWSS100-44-900
9750	26,2	950	950	SWSS100-44-950
9500	27,6	1000	1000	SWSS100-44-1000
9250	29,0	1050	1050	SWSS100-44-1050
9000	30,4	1100	1100	SWSS100-44-1100
8750	31,8	1150	1150	SWSS100-44-1150
8500	33,2	1200	1200	SWSS100-44-1200
7900	36,0	1300	1300	SWSS100-44-1300
7300	38,7	1400	1400	SWSS100-44-1400
6700	41,5	1500	1500	SWSS100-44-1500
6100	44,2	1600	1600	SWSS100-44-1600
5450	47,0	1700	1700	SWSS100-44-1700
4800	49,7	1800	1800	SWSS100-44-1800
4100	52,5	1900	1900	SWSS100-44-1900
3500	55,3	2000	2000	SWSS100-44-2000
3000	58,1	2100	2100	SWSS100-44-2100
2600	60,9	2200	2200	SWSS100-44-2200
2300	63,7	2300	2300	SWSS100-44-2300
2100	66,5	2400	2400	SWSS100-44-2400
2000	69,3	2500	2500	SWSS100-44-2500
1900	72,0	2600	2600	SWSS100-44-2600
1800	74,7	2700	2700	SWSS100-44-2700
1700	77,4	2800	2800	SWSS100-44-2800
1550	80,2	2900	2900	SWSS100-44-2900
1400	83,0	3000	3000	SWSS100-44-3000