



# SWSS200-72

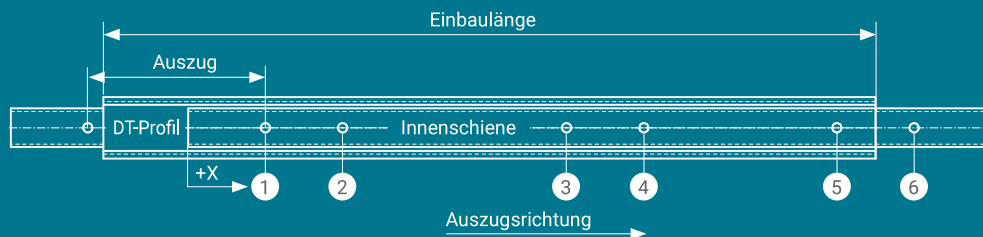

## BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschielen

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	100 mm	immer
2	300 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 1000 mm
4		Ab Einbaulänge > 1000 mm
5	Einbaulänge - 300 mm	immer
6	Einbaulänge - 100 mm	immer

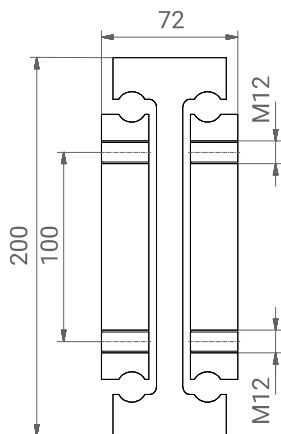

## ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
15000	64,9	700	700	SWSS200-72-700
16000	69,5	750	750	SWSS200-72-750
17000	74,1	800	800	SWSS200-72-800
17500	78,8	850	850	SWSS200-72-850
17500	83,4	900	900	SWSS200-72-900
17200	88,1	950	950	SWSS200-72-950
17000	92,7	1000	1000	SWSS200-72-1000
16750	97,4	1050	1050	SWSS200-72-1050
16500	102,0	1100	1100	SWSS200-72-1100
16250	106,6	1150	1150	SWSS200-72-1150
16000	111,2	1200	1200	SWSS200-72-1200
15500	120,5	1300	1300	SWSS200-72-1300
15000	129,7	1400	1400	SWSS200-72-1400
14400	139,0	1500	1500	SWSS200-72-1500
13600	148,3	1600	1600	SWSS200-72-1600
12800	157,5	1700	1700	SWSS200-72-1700
12000	166,8	1800	1800	SWSS200-72-1800
11000	176,0	1900	1900	SWSS200-72-1900
10000	185,3	2000	2000	SWSS200-72-2000
9000	194,6	2100	2100	SWSS200-72-2100
8000	203,9	2200	2200	SWSS200-72-2200
6700	213,1	2300	2300	SWSS200-72-2300
6500	222,4	2400	2400	SWSS200-72-2400
6300	231,7	2500	2500	SWSS200-72-2500
6000	241,0	2600	2600	SWSS200-72-2600
5600	250,2	2700	2700	SWSS200-72-2700
5250	259,4	2800	2800	SWSS200-72-2800
5000	268,7	2900	2900	SWSS200-72-2900
4750	278,0	3000	3000	SWSS200-72-3000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

## WERKSTOFF

ST NX2

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG LL KK NC4 FDOG VR  
VRM LS

## FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail [service@sws-technik.de](mailto:service@sws-technik.de)