



SWSS30-26

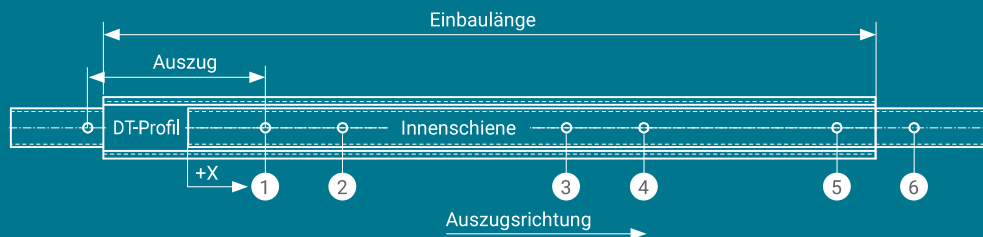

BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschielen

| Bohrung | Bohrposition | Einbaulänge |
|---------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 50 mm | immer |
| 2 | 100 mm | immer |
| 3 | | Ab Einbaulänge > 500 mm |
| 4 | | Ab Einbaulänge > 500 mm |
| 5 | Einbaulänge - 100 mm | immer |
| 6 | Einbaulänge - 50 mm | immer |

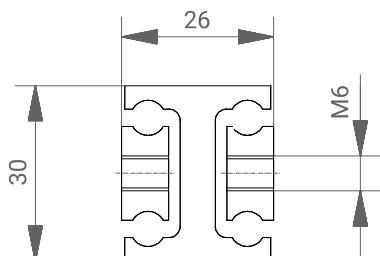

ABMESSUNGEN

| Max. Last/Pair N | Eigen-gewicht kg | Auszugs-länge mm | Einbau-länge mm | Bestellnummer |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 900 | 1,0 | 200 | 200 | SWSS30-26-200 |
| 1000 | 1,2 | 250 | 250 | SWSS30-26-250 |
| 1050 | 1,4 | 300 | 300 | SWSS30-26-300 |
| 1100 | 1,6 | 350 | 350 | SWSS30-26-350 |
| 1100 | 1,8 | 400 | 400 | SWSS30-26-400 |
| 1050 | 2,1 | 450 | 450 | SWSS30-26-450 |
| 1000 | 2,3 | 500 | 500 | SWSS30-26-500 |
| 1000 | 2,5 | 550 | 550 | SWSS30-26-550 |
| 1000 | 2,8 | 600 | 600 | SWSS30-26-600 |
| 950 | 3,0 | 650 | 650 | SWSS30-26-650 |
| 900 | 3,2 | 700 | 700 | SWSS30-26-700 |
| 850 | 3,5 | 750 | 750 | SWSS30-26-750 |
| 800 | 3,7 | 800 | 800 | SWSS30-26-800 |
| 750 | 3,9 | 850 | 850 | SWSS30-26-850 |
| 700 | 4,1 | 900 | 900 | SWSS30-26-900 |
| 650 | 4,4 | 950 | 950 | SWSS30-26-950 |
| 600 | 4,6 | 1000 | 1000 | SWSS30-26-1000 |
| 550 | 4,8 | 1050 | 1050 | SWSS30-26-1050 |
| 500 | 5,0 | 1100 | 1100 | SWSS30-26-1100 |
| 450 | 5,3 | 1150 | 1150 | SWSS30-26-1150 |
| 400 | 5,6 | 1200 | 1200 | SWSS30-26-1200 |
| 350 | 6,0 | 1300 | 1300 | SWSS30-26-1300 |
| 300 | 6,4 | 1400 | 1400 | SWSS30-26-1400 |
| 250 | 7,0 | 1500 | 1500 | SWSS30-26-1500 |
| 200 | 7,4 | 1600 | 1600 | SWSS30-26-1600 |
| 150 | 7,8 | 1700 | 1700 | SWSS30-26-1700 |
| 100 | 8,2 | 1800 | 1800 | SWSS30-26-1800 |

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

LL EDG KK NC4 VR VRM LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de