



SWSS35-30

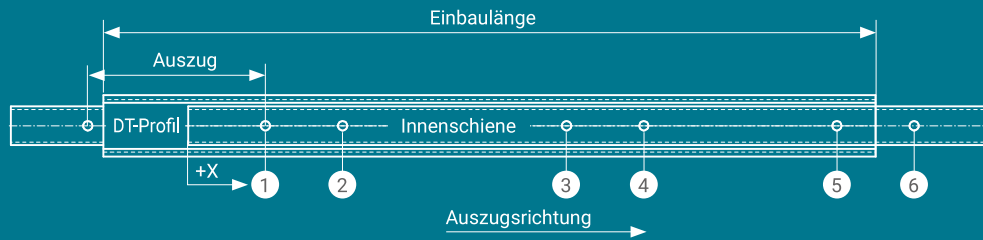

BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

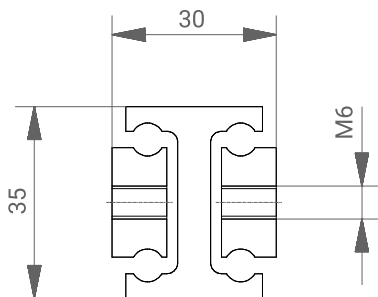

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
1000	1,3	200	200	SWSS35-30-200
1300	1,6	250	250	SWSS35-30-250
1350	1,9	300	300	SWSS35-30-300
1400	2,2	350	350	SWSS35-30-350
1400	2,5	400	400	SWSS35-30-400
1350	2,8	450	450	SWSS35-30-450
1350	3,1	500	500	SWSS35-30-500
1300	3,4	550	550	SWSS35-30-550
1300	3,7	600	600	SWSS35-30-600
1250	4,0	650	650	SWSS35-30-650
1200	4,3	700	700	SWSS35-30-700
1150	4,6	750	750	SWSS35-30-750
1100	5,0	800	800	SWSS35-30-800
1050	5,3	850	850	SWSS35-30-850
1000	5,6	900	900	SWSS35-30-900
950	5,9	950	950	SWSS35-30-950
900	6,2	1000	1000	SWSS35-30-1000
775	6,5	1050	1050	SWSS35-30-1050
700	6,8	1100	1100	SWSS35-30-1100
600	7,1	1150	1150	SWSS35-30-1150
550	7,4	1200	1200	SWSS35-30-1200
475	8,0	1300	1300	SWSS35-30-1300
400	8,6	1400	1400	SWSS35-30-1400
325	9,2	1500	1500	SWSS35-30-1500
275	10,0	1600	1600	SWSS35-30-1600
225	10,6	1700	1700	SWSS35-30-1700
150	11,2	1800	1800	SWSS35-30-1800
125	11,8	1900	1900	SWSS35-30-1900
100	12,4	2000	2000	SWSS35-30-2000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

EHG EHO LL EOG EDG KK NC4 VR
VRM LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de