



SWSS40-26

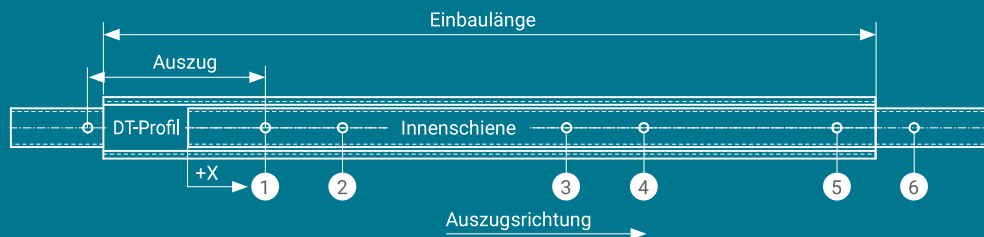

BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschielen

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

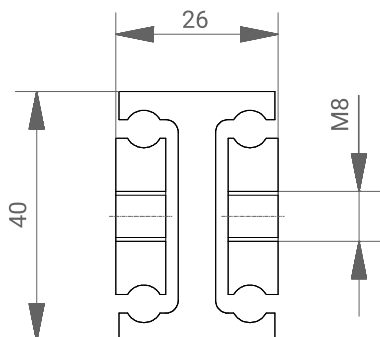

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
1400	1,6	250	250	SWSS40-26-250
1500	1,9	300	300	SWSS40-26-300
1600	2,3	350	350	SWSS40-26-350
1550	2,5	400	400	SWSS40-26-400
1500	2,8	450	450	SWSS40-26-450
1450	3,1	500	500	SWSS40-26-500
1400	3,5	550	550	SWSS40-26-550
1350	3,8	600	600	SWSS40-26-600
1300	4,1	650	650	SWSS40-26-650
1250	4,4	700	700	SWSS40-26-700
1200	4,7	750	750	SWSS40-26-750
1150	5,0	800	800	SWSS40-26-800
1100	5,3	850	850	SWSS40-26-850
1050	5,6	900	900	SWSS40-26-900
1000	5,9	950	950	SWSS40-26-950
950	6,2	1000	1000	SWSS40-26-1000
900	6,5	1050	1050	SWSS40-26-1050
850	6,8	1100	1100	SWSS40-26-1100
775	7,1	1150	1150	SWSS40-26-1150
700	7,4	1200	1200	SWSS40-26-1200
600	7,7	1300	1300	SWSS40-26-1300
500	8,0	1400	1400	SWSS40-26-1400
400	8,3	1500	1500	SWSS40-26-1500

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

LL EDG KK NC4 VR VRM LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de