



SWSS50-30

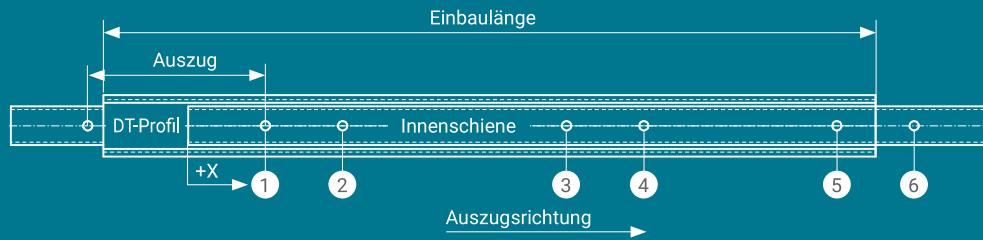

BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

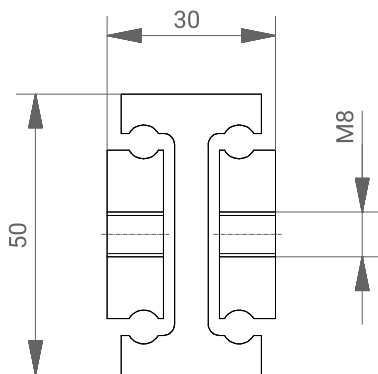

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
2000	2,4	250	250	SWSS50-30-250
2300	2,9	300	300	SWSS50-30-300
2500	3,2	350	350	SWSS50-30-350
2650	3,7	400	400	SWSS50-30-400
2750	4,1	450	450	SWSS50-30-450
2800	4,6	500	500	SWSS50-30-500
2700	5,0	550	550	SWSS50-30-550
2700	5,5	600	600	SWSS50-30-600
2650	6,0	650	650	SWSS50-30-650
2550	6,4	700	700	SWSS50-30-700
2450	6,9	750	750	SWSS50-30-750
2350	7,3	800	800	SWSS50-30-800
2250	7,8	850	850	SWSS50-30-850
2150	8,3	900	900	SWSS50-30-900
2050	8,7	950	950	SWSS50-30-950
1950	9,2	1000	1000	SWSS50-30-1000
1850	9,6	1050	1050	SWSS50-30-1050
1750	10,1	1100	1100	SWSS50-30-1100
1700	10,6	1150	1150	SWSS50-30-1150
1650	11,0	1200	1200	SWSS50-30-1200
1550	12,0	1300	1300	SWSS50-30-1300
1425	12,8	1400	1400	SWSS50-30-1400
1300	13,8	1500	1500	SWSS50-30-1500
1200	14,6	1600	1600	SWSS50-30-1600
1100	15,6	1700	1700	SWSS50-30-1700
975	16,6	1800	1800	SWSS50-30-1800
850	17,4	1900	1900	SWSS50-30-1900
750	18,4	2000	2000	SWSS50-30-2000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

EHG EHO LL EOG KK NC4 FDOG VR
VRM LS GS SS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de