


SWST100-26

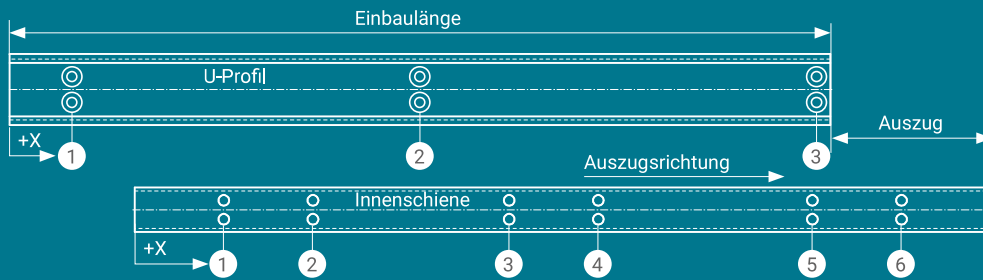


BOHRPOSITIONEN

in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	35 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 15 mm	immer

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	100 mm	immer
2	300 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 1000 mm
4		Ab Einbaulänge > 1000 mm
5	Einbaulänge - 300 mm	immer
6	Einbaulänge - 100 mm	immer

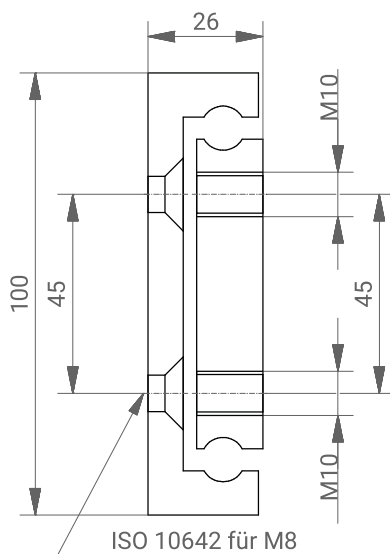

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG LL EDG KK NC4 VR
LS

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
4500	6,0	210	350	SWST100-26-350
5500	6,8	240	400	SWST100-26-400
6500	7,7	270	450	SWST100-26-450
7250	8,5	300	500	SWST100-26-500
8000	9,4	350	550	SWST100-26-550
8500	10,2	360	600	SWST100-26-600
9000	11,1	390	650	SWST100-26-650
9000	12,0	420	700	SWST100-26-700
9500	12,8	450	750	SWST100-26-750
10000	13,6	480	800	SWST100-26-800
9750	14,0	510	850	SWST100-26-850
9500	15,4	540	900	SWST100-26-900
9250	16,2	570	950	SWST100-26-950
9000	17,0	600	1000	SWST100-26-1000
8750	17,9	630	1050	SWST100-26-1050
8500	18,7	660	1100	SWST100-26-1100
8250	20,1	690	1150	SWST100-26-1150
8000	20,4	720	1200	SWST100-26-1200
7500	22,1	780	1300	SWST100-26-1300
6900	27,8	840	1400	SWST100-26-1400
6300	25,5	900	1500	SWST100-26-1500
5700	27,2	960	1600	SWST100-26-1600
5100	28,9	1020	1700	SWST100-26-1700
4500	30,6	1080	1800	SWST100-26-1800
3900	32,3	1140	1900	SWST100-26-1900
3300	34,0	1200	2000	SWST100-26-2000
2800	35,7	1260	2100	SWST100-26-2100
2500	37,4	1320	2200	SWST100-26-2200
2200	39,1	1380	2300	SWST100-26-2300
2000	40,8	1440	2400	SWST100-26-2400
1900	42,5	1500	2500	SWST100-26-2500
1800	44,2	1560	2600	SWST100-26-2600
1700	49,9	1620	2700	SWST100-26-2700
1600	55,6	1680	2800	SWST100-26-2800

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de