


## SWST33-15

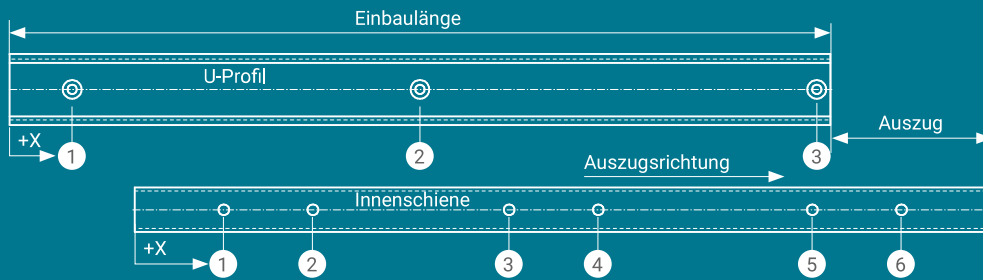


## BOHRPOSITIONEN

## in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	15 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 7,5 mm	immer

## in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

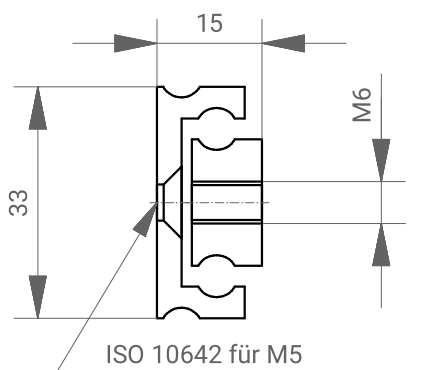

## ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
1000	0,5	100	200	SWST33-15-200
1100	0,6	130	250	SWST33-15-250
1200	0,7	180	300	SWST33-15-300
1150	0,8	230	350	SWST33-15-350
1100	0,9	260	400	SWST33-15-400
1050	1,0	310	450	SWST33-15-450
1000	1,2	340	500	SWST33-15-500
950	1,3	370	550	SWST33-15-550
900	1,4	400	600	SWST33-15-600
850	1,5	430	650	SWST33-15-650
800	1,6	460	700	SWST33-15-700
750	1,7	490	750	SWST33-15-750
700	1,9	520	800	SWST33-15-800
650	2,0	550	850	SWST33-15-850
600	2,1	600	900	SWST33-15-900
550	2,2	630	950	SWST33-15-950
500	2,4	660	1000	SWST33-15-1000
475	2,5	690	1050	SWST33-15-1050
450	2,6	720	1100	SWST33-15-1100
425	2,7	760	1150	SWST33-15-1150
400	2,8	800	1200	SWST33-15-1200
350	3,0	860	1300	SWST33-15-1300
300	3,2	920	1400	SWST33-15-1400
275	3,4	1000	1500	SWST33-15-1500

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

## WERKSTOFF

ST

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

EHG EHO LL EOG EDG KK NC4 VR  
LS

## FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de