


## SWST50-19.5

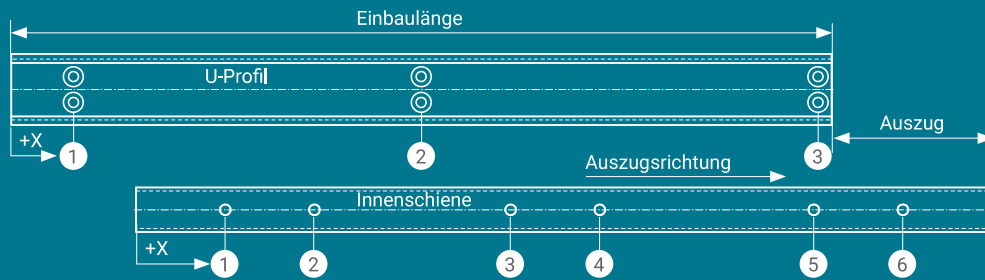


## BOHRPOSITIONEN

## in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	15 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 7,5 mm	immer

## in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

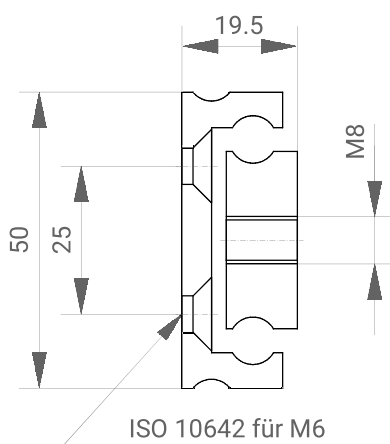

## ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
1800	1,5	130	250	SWST50-19.5-250
2400	1,7	180	300	SWST50-19.5-300
2600	2,0	230	350	SWST50-19.5-350
2700	2,2	260	400	SWST50-19.5-400
2800	2,5	310	450	SWST50-19.5-450
2900	2,8	340	500	SWST50-19.5-500
2850	3,1	370	550	SWST50-19.5-550
2800	3,4	400	600	SWST50-19.5-600
2700	3,6	430	650	SWST50-19.5-650
2600	3,9	460	700	SWST50-19.5-700
2500	4,2	490	750	SWST50-19.5-750
2400	4,5	520	800	SWST50-19.5-800
2300	4,8	550	850	SWST50-19.5-850
2200	5,1	600	900	SWST50-19.5-900
2100	5,3	630	950	SWST50-19.5-950
2000	5,6	660	1000	SWST50-19.5-1000
1925	5,9	690	1050	SWST50-19.5-1050
1850	6,2	720	1100	SWST50-19.5-1100
1750	6,5	760	1150	SWST50-19.5-1150
1650	6,7	800	1200	SWST50-19.5-1200
1550	7,2	860	1300	SWST50-19.5-1300
1450	7,8	920	1400	SWST50-19.5-1400
1350	8,4	1000	1500	SWST50-19.5-1500
1250	9,0	1060	1600	SWST50-19.5-1600
1100	9,6	1130	1700	SWST50-19.5-1700
1000	10,2	1190	1800	SWST50-19.5-1800
900	10,6	1240	1900	SWST50-19.5-1900
800	11,2	1290	2000	SWST50-19.5-2000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

## WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

## OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG EHG EHO LL EOG EDG  
KK NC4 VR LS

## FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de