


## SWST60-20

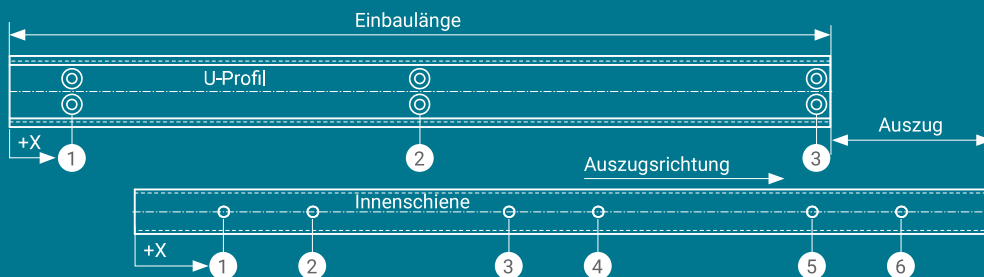


## BOHRPOSITIONEN

## in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	7,5 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 7,5 mm	immer

## in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

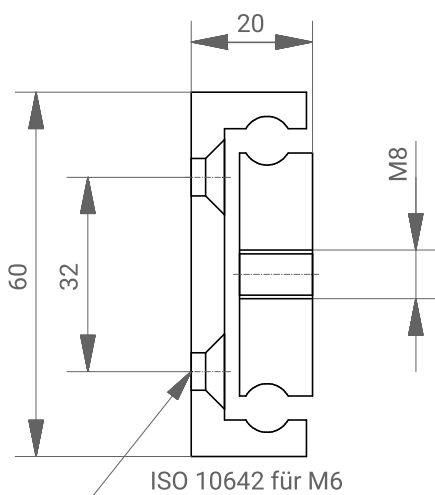

## ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
2800	1,9	130	250	SWST60-20-250
3200	2,3	180	300	SWST60-20-300
3250	2,7	210	350	SWST60-20-350
3300	3,1	240	400	SWST60-20-400
3350	3,5	270	450	SWST60-20-450
3400	3,9	300	500	SWST60-20-500
3350	4,3	330	550	SWST60-20-550
3300	4,6	360	600	SWST60-20-600
3250	5,0	390	650	SWST60-20-650
3200	5,4	420	700	SWST60-20-700
3100	5,8	450	750	SWST60-20-750
3000	6,1	480	800	SWST60-20-800
2900	6,5	510	850	SWST60-20-850
2800	6,9	540	900	SWST60-20-900
2700	7,3	570	950	SWST60-20-950
2600	7,7	600	1000	SWST60-20-1000
2525	8,1	630	1050	SWST60-20-1050
2450	8,5	660	1100	SWST60-20-1100
2350	8,9	690	1150	SWST60-20-1150
2250	9,2	720	1200	SWST60-20-1200
2050	10,0	780	1300	SWST60-20-1300
1900	10,8	840	1400	SWST60-20-1400
1700	11,6	900	1500	SWST60-20-1500
1550	12,2	960	1600	SWST60-20-1600
1450	13,0	1020	1700	SWST60-20-1700
1350	13,8	1080	1800	SWST60-20-1800
1250	14,6	1140	1900	SWST60-20-1900
1100	15,4	1200	2000	SWST60-20-2000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

## WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

## OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG EHG EHO LL EOG EDG  
KK NC4 VR LS

## FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de