


## SWST70-21

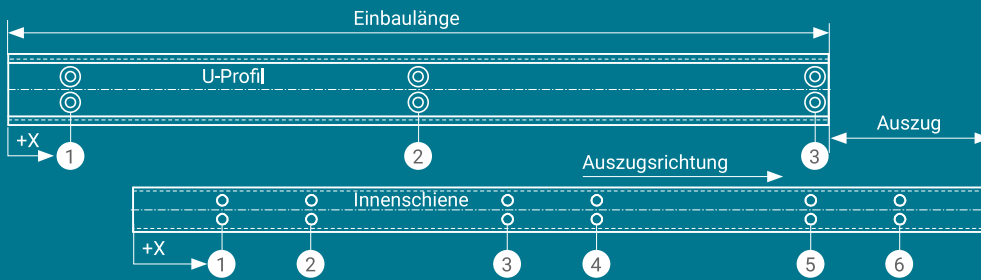


## BOHRPOSITIONEN

## in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	15 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 7,5 mm	immer

## in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

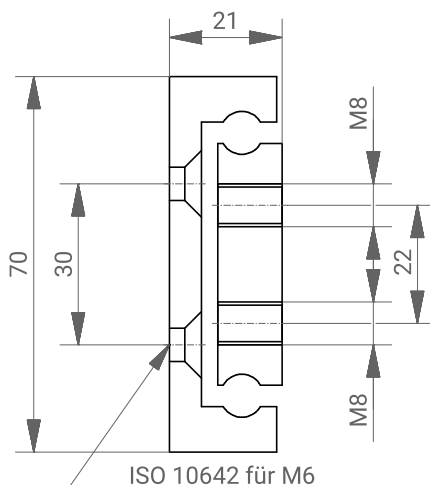

## ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
3000	2,8	180	300	SWST70-21-300
3400	3,3	210	350	SWST70-21-350
3700	3,7	240	400	SWST70-21-400
3900	4,2	270	450	SWST70-21-450
4200	4,5	300	500	SWST70-21-500
4150	5,0	330	550	SWST70-21-550
4100	5,5	360	600	SWST70-21-600
4050	6,0	390	650	SWST70-21-650
4000	6,5	420	700	SWST70-21-700
3900	6,9	450	750	SWST70-21-750
3800	7,4	480	800	SWST70-21-800
3700	7,8	510	850	SWST70-21-850
3600	8,3	540	900	SWST70-21-900
3450	8,8	570	950	SWST70-21-950
3300	9,3	600	1000	SWST70-21-1000
3200	9,8	630	1050	SWST70-21-1050
3100	10,2	660	1100	SWST70-21-1100
3000	10,7	690	1150	SWST70-21-1150
2900	11,1	720	1200	SWST70-21-1200
2700	12,0	780	1300	SWST70-21-1300
2400	12,9	840	1400	SWST70-21-1400
2100	13,9	900	1500	SWST70-21-1500
1800	14,8	960	1600	SWST70-21-1600
1500	15,7	1020	1700	SWST70-21-1700
1400	16,6	1080	1800	SWST70-21-1800
1300	17,6	1140	1900	SWST70-21-1900
1200	18,6	1200	2000	SWST70-21-2000
1100	19,6	1260	2100	SWST70-21-2100
1000	20,4	1320	2200	SWST70-21-2200
900	21,4	1380	2300	SWST70-21-2300

## WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

## OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG EHG EHO LL EOG EDG  
KK NC4 VR LS

## FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de