


SWST80-22

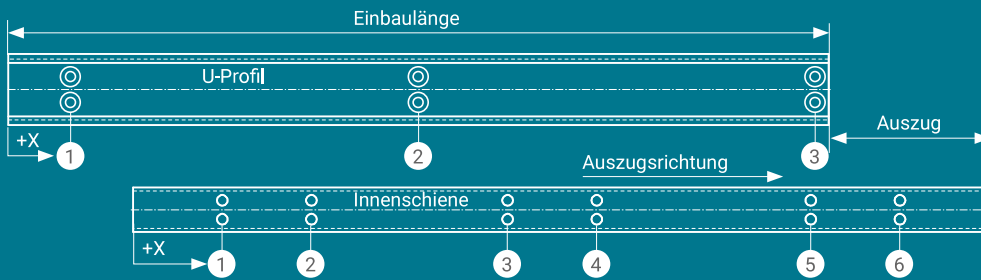


BOHRPOSITIONEN

in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	35 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 15 mm	immer

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	100 mm	immer
2	200 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 1000 mm
4		Ab Einbaulänge > 1000 mm
5	Einbaulänge - 200 mm	immer
6	Einbaulänge - 100 mm	immer

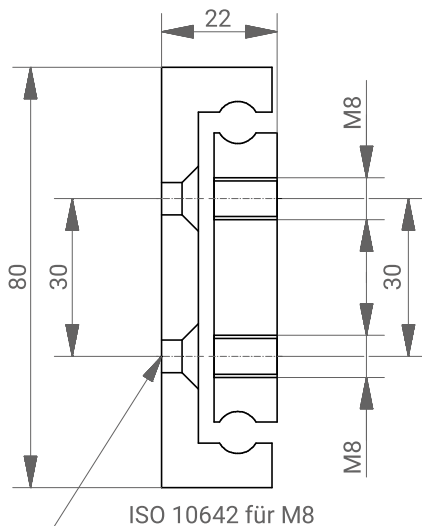

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
3800	3,7	210	350	SWST80-22-350
4200	4,2	240	400	SWST80-22-400
4500	4,7	270	450	SWST80-22-450
4800	5,2	300	500	SWST80-22-500
4900	5,7	350	550	SWST80-22-550
5000	6,2	360	600	SWST80-22-600
4900	6,7	390	650	SWST80-22-650
4800	7,3	420	700	SWST80-22-700
4700	7,7	450	750	SWST80-22-750
4600	8,3	480	800	SWST80-22-800
4500	8,8	510	850	SWST80-22-850
4400	9,3	540	900	SWST80-22-900
4250	9,8	570	950	SWST80-22-950
4100	10,4	600	1000	SWST80-22-1000
3950	10,9	630	1050	SWST80-22-1050
3800	11,4	660	1100	SWST80-22-1100
3650	11,9	690	1150	SWST80-22-1150
3500	12,4	720	1200	SWST80-22-1200
3200	13,5	780	1300	SWST80-22-1300
2900	14,5	840	1400	SWST80-22-1400
2600	15,6	900	1500	SWST80-22-1500
2300	16,6	960	1600	SWST80-22-1600
2000	17,7	1020	1700	SWST80-22-1700
1800	18,6	1080	1800	SWST80-22-1800
1700	19,6	1140	1900	SWST80-22-1900
1500	20,8	1200	2000	SWST80-22-2000
1400	21,8	1260	2100	SWST80-22-2100
1250	22,8	1320	2200	SWST80-22-2200
1100	23,8	1380	2300	SWST80-22-2300
1000	24,8	1440	2400	SWST80-22-2400
950	25,9	1500	2500	SWST80-22-2500

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG EHG EHO LL EOG EDG
KK NC4 VR LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de