



SWSU40-52U

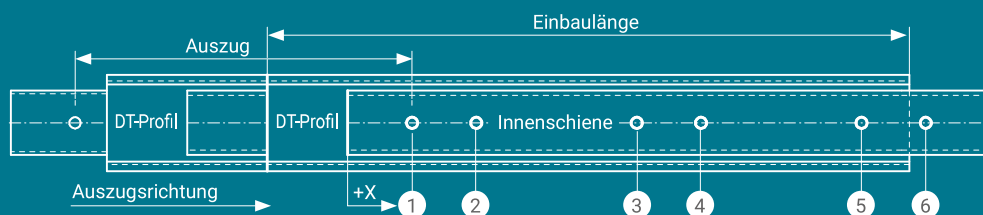

BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

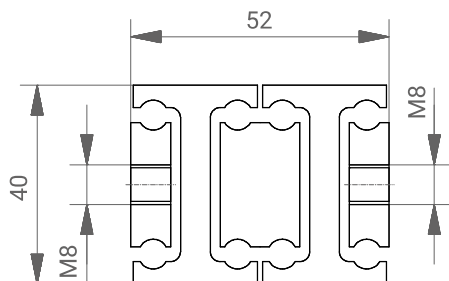

ABMESSUNGEN

Max. Last/Paar N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
600	3,1	500	250	SWSU40-52U-250
650	3,7	600	300	SWSU40-52U-300
710	4,3	700	350	SWSU40-52U-350
750	5,0	800	400	SWSU40-52U-400
750	5,6	900	450	SWSU40-52U-450
750	6,2	1000	500	SWSU40-52U-500
750	6,8	1100	550	SWSU40-52U-550
710	7,4	1200	600	SWSU40-52U-600
710	8,1	1300	650	SWSU40-52U-650
650	8,7	1400	700	SWSU40-52U-700
600	9,3	1500	750	SWSU40-52U-750
550	9,9	1600	800	SWSU40-52U-800
500	10,5	1700	850	SWSU40-52U-850
450	11,2	1800	900	SWSU40-52U-900
380	11,8	1900	950	SWSU40-52U-950
350	12,4	2000	1000	SWSU40-52U-1000
335	13,0	2100	1050	SWSU40-52U-1050
320	13,6	2200	1100	SWSU40-52U-1100
310	14,3	2300	1150	SWSU40-52U-1150
300	14,9	2400	1200	SWSU40-52U-1200

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

LL KK NC4 LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de