



SWSU50-60U

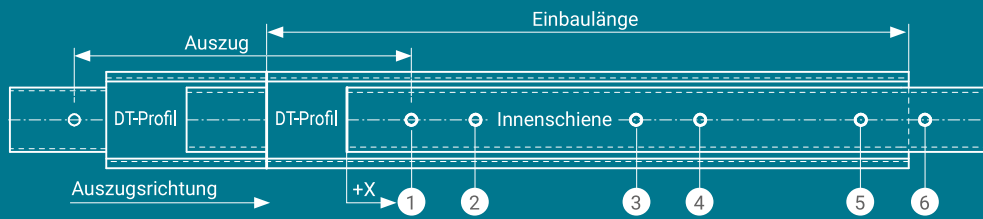

BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

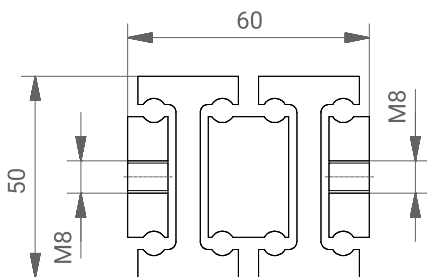

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
1800	5,8	600	300	SWSU50-60U-300
1900	6,4	700	350	SWSU50-60U-350
1950	7,4	800	400	SWSU50-60U-400
2000	8,2	900	450	SWSU50-60U-450
2000	9,2	1000	500	SWSU50-60U-500
1950	10,0	1100	550	SWSU50-60U-550
1900	11,0	1200	600	SWSU50-60U-600
1850	12,0	1300	650	SWSU50-60U-650
1800	12,8	1400	700	SWSU50-60U-700
1750	13,8	1500	750	SWSU50-60U-750
1700	14,6	1600	800	SWSU50-60U-800
1630	15,6	1700	850	SWSU50-60U-850
1560	16,6	1800	900	SWSU50-60U-900
1490	17,4	1900	950	SWSU50-60U-950
1420	18,4	2000	1000	SWSU50-60U-1000
1350	19,2	2100	1050	SWSU50-60U-1050
1290	20,2	2200	1100	SWSU50-60U-1100
1230	21,2	2300	1150	SWSU50-60U-1150
1160	22,0	2400	1200	SWSU50-60U-1200
1020	24,0	2600	1300	SWSU50-60U-1300
860	25,6	2800	1400	SWSU50-60U-1400
700	27,6	3000	1500	SWSU50-60U-1500

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

LL KK NC4 LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de