


# SWSU60-68U

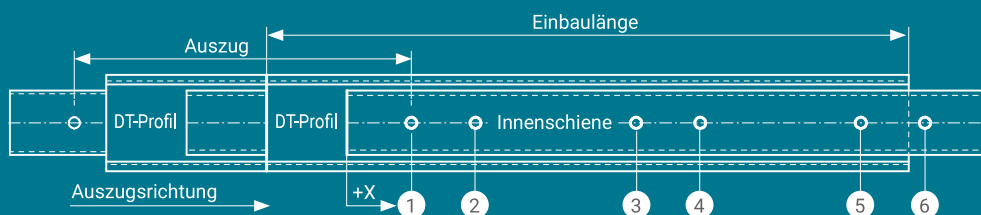

## BOHRPOSITIONEN


in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

## ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
5000	6,9	600	300	SWSU60-68U-300
5250	8,0	700	350	SWSU60-68U-350
5500	9,1	800	400	SWSU60-68U-400
5750	10,9	900	450	SWSU60-68U-450
5800	11,5	1000	500	SWSU60-68U-500
5900	12,6	1100	550	SWSU60-68U-550
5800	13,8	1200	600	SWSU60-68U-600
5700	14,9	1300	650	SWSU60-68U-650
5650	16,0	1400	700	SWSU60-68U-700
5500	17,1	1500	750	SWSU60-68U-750
5300	18,2	1600	800	SWSU60-68U-800
5000	19,4	1700	850	SWSU60-68U-850
4800	20,5	1800	900	SWSU60-68U-900
4600	21,7	1900	950	SWSU60-68U-950
4400	22,8	2000	1000	SWSU60-68U-1000
4200	29,9	2100	1050	SWSU60-68U-1050
4000	25,0	2200	1100	SWSU60-68U-1100
3800	26,2	2300	1150	SWSU60-68U-1150
3500	27,3	2400	1200	SWSU60-68U-1200
3200	29,6	2600	1300	SWSU60-68U-1300
2800	31,8	2800	1400	SWSU60-68U-1400
2400	34,1	3000	1500	SWSU60-68U-1500
2000	36,4	3200	1600	SWSU60-68U-1600
1600	38,6	3400	1700	SWSU60-68U-1700
1300	40,9	3600	1800	SWSU60-68U-1800
1000	43,2	3800	1900	SWSU60-68U-1900
800	45,5	4000	2000	SWSU60-68U-2000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

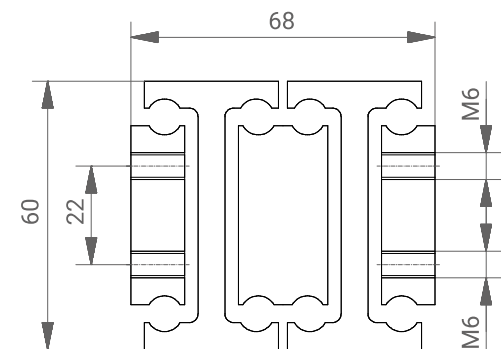

## WERKSTOFF

ST NX2 A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG LL KK NC4 FDOG VR LS

## FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de