


SWSU72-30C

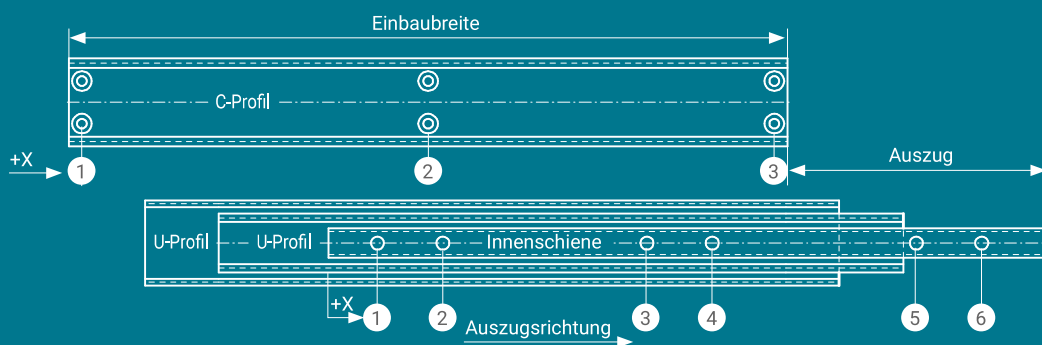


BOHRPOSITIONEN

in X, C-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	7,5 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 7,5 mm	immer

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

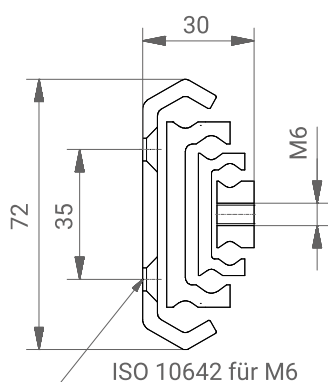

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
1380	2,6	450	300	SWSU72-30C-300
1440	3,0	525	350	SWSU72-30C-350
1500	3,4	600	400	SWSU72-30C-400
1550	3,9	675	450	SWSU72-30C-450
1500	4,3	750	500	SWSU72-30C-500
1380	4,7	825	550	SWSU72-30C-550
1320	5,2	900	600	SWSU72-30C-600
1260	5,6	975	650	SWSU72-30C-650
1210	6,0	1050	700	SWSU72-30C-700
1150	6,4	1125	750	SWSU72-30C-750
1090	6,9	1200	800	SWSU72-30C-800
1030	7,3	1275	850	SWSU72-30C-850
980	7,7	1350	900	SWSU72-30C-900
920	8,2	1425	950	SWSU72-30C-950
860	8,6	1500	1000	SWSU72-30C-1000
800	9,0	1575	1050	SWSU72-30C-1050
750	9,5	1650	1100	SWSU72-30C-1100
690	9,9	1725	1150	SWSU72-30C-1150
630	10,3	1800	1200	SWSU72-30C-1200
520	11,2	1950	1300	SWSU72-30C-1300
400	12,0	2100	1400	SWSU72-30C-1400
300	12,9	2250	1500	SWSU72-30C-1500
275	13,8	2400	1600	SWSU72-30C-1600

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST

OPTIONEN

Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

- VG
- VO
- VOG
- EHG
- EHO
- LL
- EOG
- EDG
- KK
- NC4
- VR
- LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de