


SWSU72-47.5DC

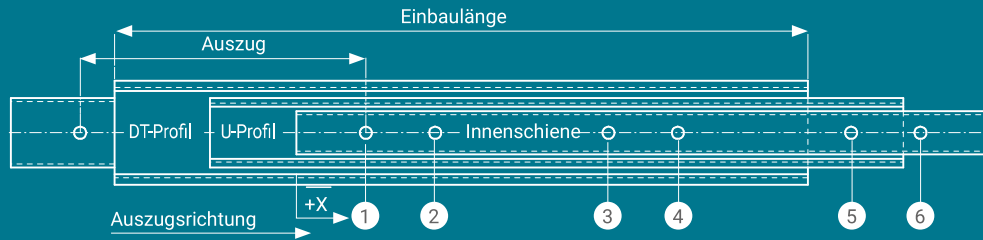


BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
2500	5,1	450	300	SWSU72-47.5DC-300
2600	5,9	525	350	SWSU72-47.5DC-350
2650	6,8	600	400	SWSU72-47.5DC-400
2700	7,6	675	450	SWSU72-47.5DC-450
2700	8,5	750	500	SWSU72-47.5DC-500
2650	9,3	825	550	SWSU72-47.5DC-550
2600	10,2	900	600	SWSU72-47.5DC-600
2550	11,0	975	650	SWSU72-47.5DC-650
2500	11,9	1050	700	SWSU72-47.5DC-700
2450	12,7	1125	750	SWSU72-47.5DC-750
2400	13,6	1200	800	SWSU72-47.5DC-800
2350	14,4	1275	850	SWSU72-47.5DC-850
2300	15,3	1350	900	SWSU72-47.5DC-900
2250	16,1	1425	950	SWSU72-47.5DC-950
2200	17,0	1500	1000	SWSU72-47.5DC-1000
2150	17,9	1575	1050	SWSU72-47.5DC-1050
2100	18,7	1650	1100	SWSU72-47.5DC-1100
2025	19,6	1725	1150	SWSU72-47.5DC-1150
1950	20,4	1800	1200	SWSU72-47.5DC-1200
1800	22,1	1950	1300	SWSU72-47.5DC-1300
1650	23,8	2100	1400	SWSU72-47.5DC-1400
1500	25,5	2250	1500	SWSU72-47.5DC-1500
1400	27,2	2400	1600	SWSU72-47.5DC-1600
1300	28,9	2550	1700	SWSU72-47.5DC-1700
1200	30,6	2700	1800	SWSU72-47.5DC-1800
1100	32,3	2850	1900	SWSU72-47.5DC-1900
1000	34,0	3000	2000	SWSU72-47.5DC-2000

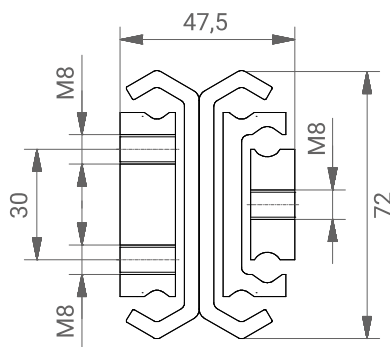

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG EHG EHO LL EOG KK NC4 LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de