


SWSV100-34

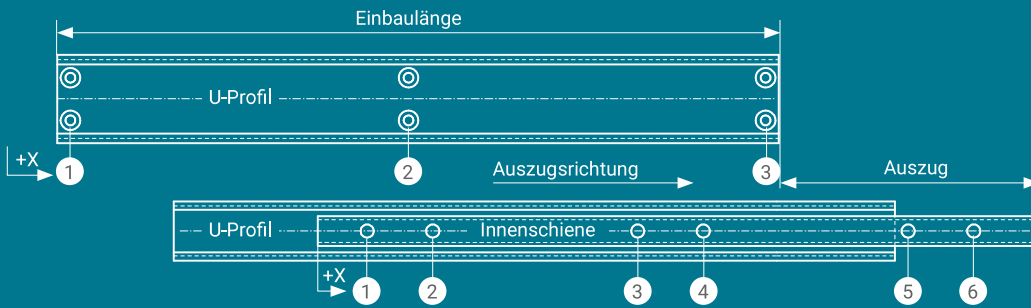


BOHRPOSITIONEN

in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	10 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 10 mm	immer

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	100 mm	immer
2	200 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 1000 mm
4		Ab Einbaulänge > 1000 mm
5	Einbaulänge - 200 mm	immer
6	Einbaulänge - 100 mm	immer

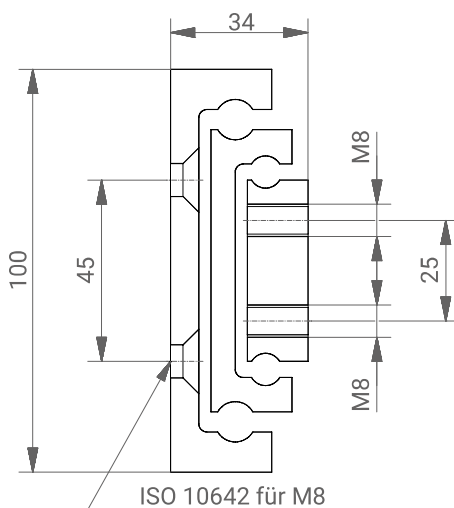

ABMESSUNGEN

Max. Last/Paar N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
5000	9,2	500	500	SWSV100-34-500
5400	10,2	550	550	SWSV100-34-550
5750	11,2	600	600	SWSV100-34-600
5650	12,2	650	650	SWSV100-34-650
5550	13,1	700	700	SWSV100-34-700
5450	14,0	750	750	SWSV100-34-750
5350	15,0	800	800	SWSV100-34-800
5250	15,9	850	850	SWSV100-34-850
5150	16,8	900	900	SWSV100-34-900
5050	17,8	950	950	SWSV100-34-950
4950	18,7	1000	1000	SWSV100-34-1000
4850	19,7	1050	1050	SWSV100-34-1050
4750	20,6	1100	1100	SWSV100-34-1100
4650	21,6	1150	1150	SWSV100-34-1150
4550	22,5	1200	1200	SWSV100-34-1200
4300	24,3	1300	1300	SWSV100-34-1300
4050	26,2	1400	1400	SWSV100-34-1400
3800	28,1	1500	1500	SWSV100-34-1500
3550	29,9	1600	1600	SWSV100-34-1600
3300	31,8	1700	1700	SWSV100-34-1700
3050	33,7	1800	1800	SWSV100-34-1800
2750	35,6	1900	1900	SWSV100-34-1900
2450	37,4	2000	2000	SWSV100-34-2000
2160	39,4	2100	2100	SWSV100-34-2100
1750	41,2	2200	2200	SWSV100-34-2200
1600	43,4	2300	2300	SWSV100-34-2300
1450	45,0	2400	2400	SWSV100-34-2400
1300	46,5	2500	2500	SWSV100-34-2500

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN

Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG LL KK NC4 VR VRM LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de