


# SWSV48-20C

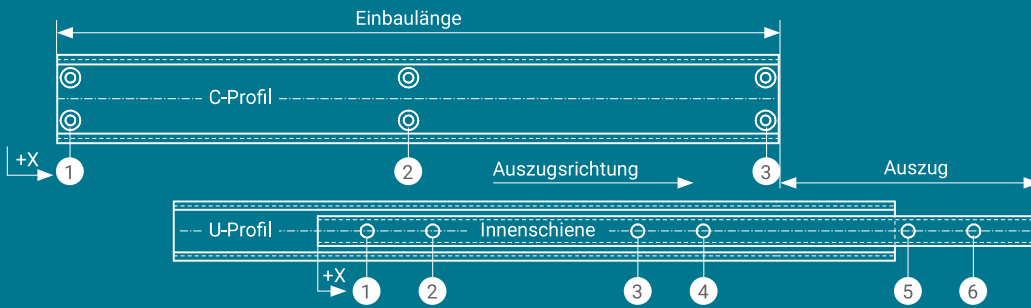

## BOHRPOSITIONEN

### in X, C-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	7,5 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 7,5 mm	immer


### in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

## ABMESSUNGEN

Max. Last/Paar N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
900	0,9	200	200	SWSV48-20C-200
1100	1,1	250	250	SWSV48-20C-250
1250	1,3	300	300	SWSV48-20C-300
1300	1,5	350	350	SWSV48-20C-350
1300	1,7	400	400	SWSV48-20C-400
1250	1,9	450	450	SWSV48-20C-450
1250	2,1	500	500	SWSV48-20C-500
1200	2,3	550	550	SWSV48-20C-550
1150	2,5	600	600	SWSV48-20C-600
1100	2,7	650	650	SWSV48-20C-650
1050	2,9	700	700	SWSV48-20C-700
1000	3,1	750	750	SWSV48-20C-750
950	3,3	800	800	SWSV48-20C-800
900	3,5	850	850	SWSV48-20C-850
850	3,7	900	900	SWSV48-20C-900
800	3,9	950	950	SWSV48-20C-950
750	4,1	1000	1000	SWSV48-20C-1000
700	4,3	1050	1050	SWSV48-20C-1050
650	4,6	1100	1100	SWSV48-20C-1100
600	4,8	1150	1150	SWSV48-20C-1150
550	5,0	1200	1200	SWSV48-20C-1200

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

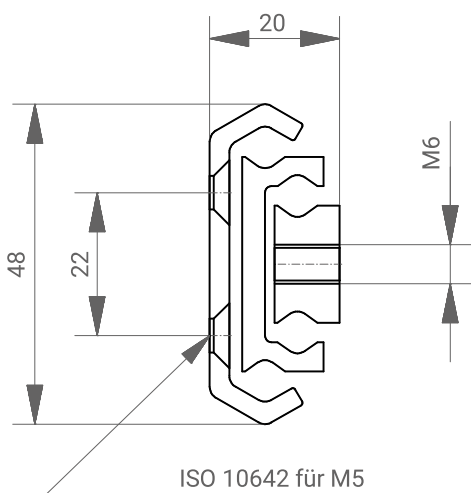

## WERKSTOFF

ST

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG EHG EHO LL EOG EDG KK NC4  
VR LS

## FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail [service@sws-technik.de](mailto:service@sws-technik.de)