


SWSV60-26

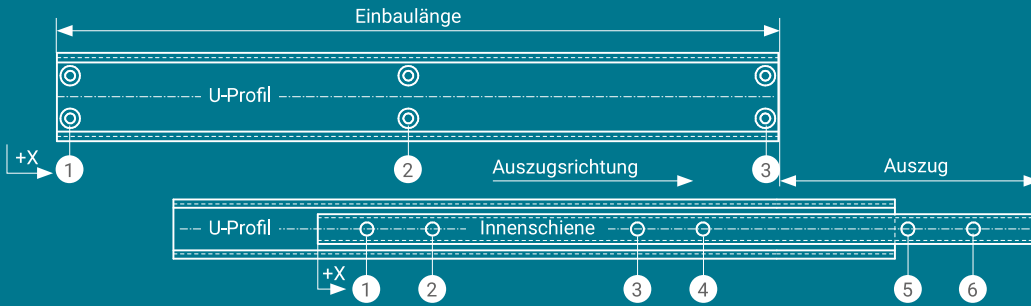

BOHRPOSITIONEN

in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	7,5 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 7,5 mm	immer


in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

ABMESSUNGEN

Max. Last/Par N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
2800	1,5	300	300	SWSV60-26-300
2850	1,8	350	350	SWSV60-26-350
2900	2,0	400	400	SWSV60-26-400
2850	2,3	450	450	SWSV60-26-450
2800	2,5	500	500	SWSV60-26-500
2800	2,8	550	550	SWSV60-26-550
2700	3,0	600	600	SWSV60-26-600
2650	3,3	650	650	SWSV60-26-650
2600	3,5	700	700	SWSV60-26-700
2550	3,8	750	750	SWSV60-26-750
2500	4,0	800	800	SWSV60-26-800
2450	4,3	850	850	SWSV60-26-850
2400	4,5	900	900	SWSV60-26-900
2330	4,8	950	950	SWSV60-26-950
2250	5,1	1000	1000	SWSV60-26-1000
2175	5,4	1050	1050	SWSV60-26-1050
2100	5,6	1100	1100	SWSV60-26-1100
2025	5,9	1150	1150	SWSV60-26-1150
1950	6,1	1200	1200	SWSV60-26-1200
1800	6,6	1300	1300	SWSV60-26-1300
1700	7,1	1400	1400	SWSV60-26-1400
1600	7,6	1500	1500	SWSV60-26-1500
1500	8,0	1600	1600	SWSV60-26-1600
1400	8,5	1700	1700	SWSV60-26-1700
1200	9,0	1800	1800	SWSV60-26-1800
1000	9,6	1900	1900	SWSV60-26-1900
800	10,2	2000	2000	SWSV60-26-2000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

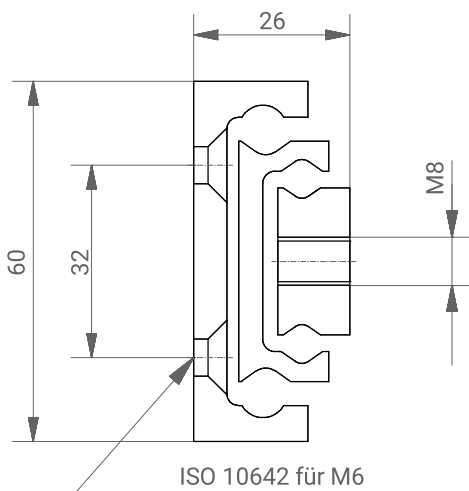

ISO 10642 für M6

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN

Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG EHG EHO LL EOG EDG
KK NC4 VR VRM LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de