


SWSV72-26C

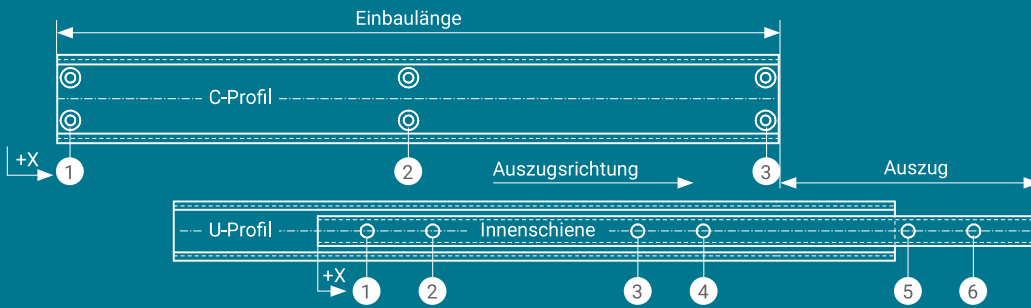


BOHRPOSITIONEN

in X, C-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	7,5 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 7,5 mm	immer

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

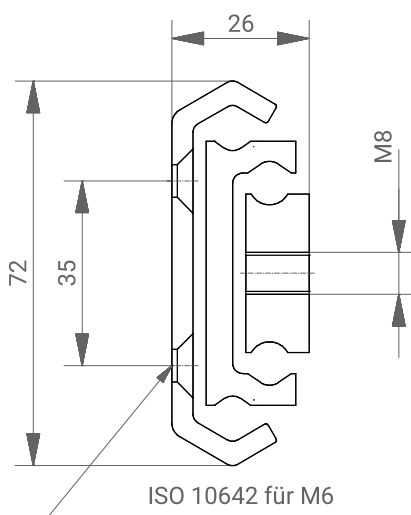

ABMESSUNGEN

Max. Last/Paar N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
3300	2,5	300	300	SWSV72-26C-300
3350	3,0	350	350	SWSV72-26C-350
3400	3,5	400	400	SWSV72-26C-400
3350	4,0	450	450	SWSV72-26C-450
3300	4,4	500	500	SWSV72-26C-500
3250	4,9	550	550	SWSV72-26C-550
3100	5,4	600	600	SWSV72-26C-600
3150	5,9	650	650	SWSV72-26C-650
3100	6,3	700	700	SWSV72-26C-700
3050	6,8	750	750	SWSV72-26C-750
3000	7,3	800	800	SWSV72-26C-800
2950	7,7	850	850	SWSV72-26C-850
2900	8,2	900	900	SWSV72-26C-900
2850	8,6	950	950	SWSV72-26C-950
2800	9,1	1000	1000	SWSV72-26C-1000
2750	9,6	1050	1050	SWSV72-26C-1050
2700	10,0	1100	1100	SWSV72-26C-1100
2650	10,5	1150	1150	SWSV72-26C-1150
2600	10,9	1200	1200	SWSV72-26C-1200
2450	11,9	1300	1300	SWSV72-26C-1300
2300	12,9	1400	1400	SWSV72-26C-1400
2150	13,9	1500	1500	SWSV72-26C-1500
2000	14,7	1600	1600	SWSV72-26C-1600
1850	15,6	1700	1700	SWSV72-26C-1700
1700	16,5	1800	1800	SWSV72-26C-1800
1550	17,5	1900	1900	SWSV72-26C-1900
1400	18,4	2000	2000	SWSV72-26C-2000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG EHG EHO LL EOG EDG
KK NC4 VR VRM LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de