


SWSV80-27.5

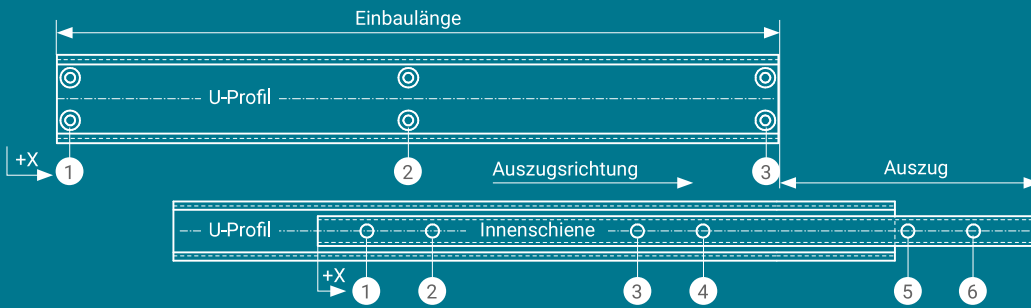


BOHRPOSITIONEN

in X, U-Profil

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	10 mm	immer
2		immer
3	Einbaulänge - 10 mm	immer

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	100 mm	immer
2	200 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 1000 mm
4		Ab Einbaulänge > 1000 mm
5	Einbaulänge - 200 mm	immer
6	Einbaulänge - 100 mm	immer

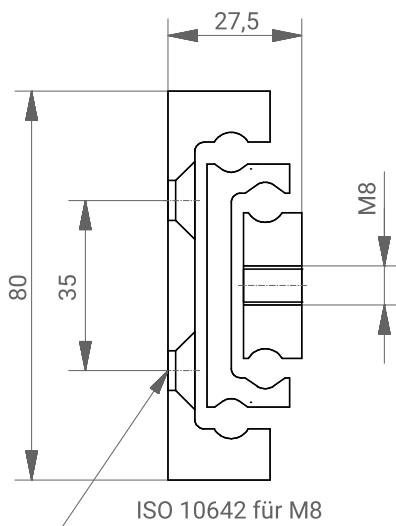

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
4350	5,7	500	500	SWSV80-27.5-500
4400	6,3	550	550	SWSV80-27.5-550
4450	6,8	600	600	SWSV80-27.5-600
4450	7,4	650	650	SWSV80-27.5-650
4450	8,0	700	700	SWSV80-27.5-700
4400	8,6	750	750	SWSV80-27.5-750
4350	9,1	800	800	SWSV80-27.5-800
4300	9,7	850	850	SWSV80-27.5-850
4200	10,3	900	900	SWSV80-27.5-900
4100	10,8	950	950	SWSV80-27.5-950
4000	11,4	1000	1000	SWSV80-27.5-1000
3900	12,0	1050	1050	SWSV80-27.5-1050
3800	12,5	1100	1100	SWSV80-27.5-1100
3700	13,1	1150	1150	SWSV80-27.5-1150
3600	13,7	1200	1200	SWSV80-27.5-1200
3350	14,8	1300	1300	SWSV80-27.5-1300
3100	15,9	1400	1400	SWSV80-27.5-1400
2800	17,1	1500	1500	SWSV80-27.5-1500
2500	18,2	1600	1600	SWSV80-27.5-1600
2250	19,4	1700	1700	SWSV80-27.5-1700
2000	20,5	1800	1800	SWSV80-27.5-1800
1750	21,6	1900	1900	SWSV80-27.5-1900
1500	22,8	2000	2000	SWSV80-27.5-2000
1350	23,9	2100	2100	SWSV80-27.5-2100
1100	25,0	2200	2200	SWSV80-27.5-2200
1000	26,0	2300	2300	SWSV80-27.5-2300

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST NX2 NX4 A

OPTIONEN

Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

VG VO VOG EHG EHO LL EOG EDG
KK NC4 VR VRM LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de