



# SWSZ100-24

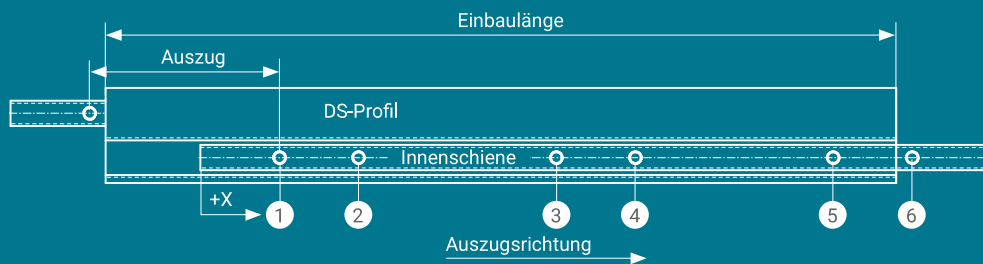

## BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

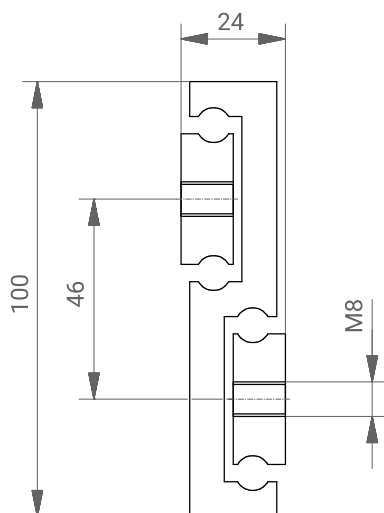

## ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
3000	5,0	350	350	SWSZ100-24-350
3200	5,7	400	400	SWSZ100-24-400
3500	6,4	450	450	SWSZ100-24-450
3600	7,1	500	500	SWSZ100-24-500
3600	7,8	550	550	SWSZ100-24-550
3550	8,5	600	600	SWSZ100-24-600
3450	9,3	650	650	SWSZ100-24-650
3300	10,0	700	700	SWSZ100-24-700
3150	10,7	750	750	SWSZ100-24-750
3000	11,4	800	800	SWSZ100-24-800
2850	12,1	850	850	SWSZ100-24-850
2700	12,8	900	900	SWSZ100-24-900
2550	13,4	950	950	SWSZ100-24-950
2400	14,2	1000	1000	SWSZ100-24-1000
2325	14,9	1150	1050	SWSZ100-24-1050
2250	15,6	1100	1100	SWSZ100-24-1100
2175	16,3	1150	1150	SWSZ100-24-1150
2100	17,1	1200	1200	SWSZ100-24-1200
1950	18,5	1300	1300	SWSZ100-24-1300
1850	19,9	1400	1400	SWSZ100-24-1400
1600	21,3	1500	1500	SWSZ100-24-1500

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

## WERKSTOFF

ST A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

LL KK NC4 LS

## FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de