


SWSZ60-17

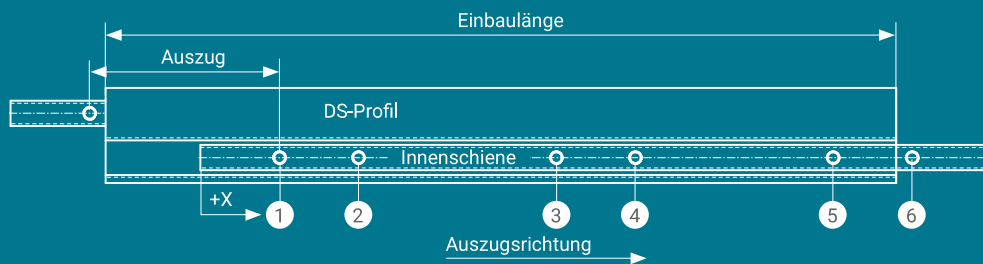

BOHRPOSITIONEN


in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
1000	1,8	250	250	SWSZ60-17-250
1250	2,0	300	300	SWSZ60-17-300
1350	2,2	350	350	SWSZ60-17-350
1400	2,5	400	400	SWSZ60-17-400
1400	2,8	450	450	SWSZ60-17-450
1400	3,1	500	500	SWSZ60-17-500
1350	3,5	550	550	SWSZ60-17-550
1300	3,7	600	600	SWSZ60-17-600
1250	4,1	650	650	SWSZ60-17-650
1200	4,1	700	700	SWSZ60-17-700
1150	4,4	750	750	SWSZ60-17-750
1050	4,7	800	800	SWSZ60-17-800
950	5,0	850	850	SWSZ60-17-850
850	5,3	900	900	SWSZ60-17-900
750	5,7	950	950	SWSZ60-17-950
650	6,0	1000	1000	SWSZ60-17-1000

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

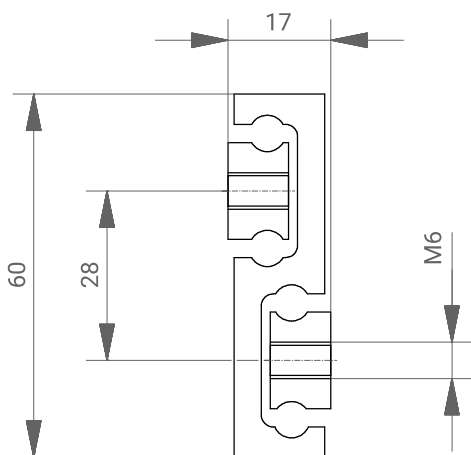

WERKSTOFF

ST A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

LL KK NC4 LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de