



SWSZ80-22

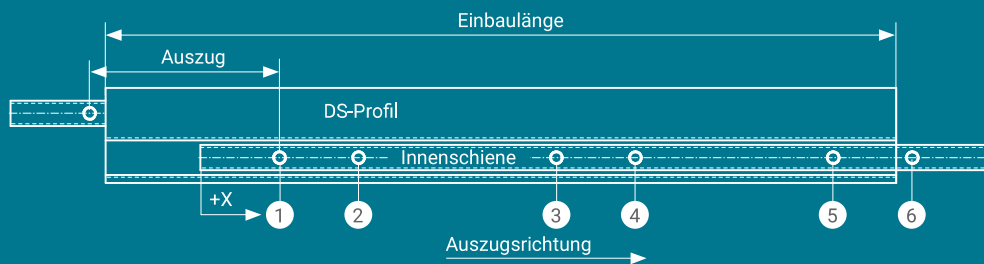

BOHRPOSITIONEN

in X, Innenschiene

Bohrung	Bohrposition	Einbaulänge
1	50 mm	immer
2	100 mm	immer
3		Ab Einbaulänge > 500 mm
4		Ab Einbaulänge > 500 mm
5	Einbaulänge - 100 mm	immer
6	Einbaulänge - 50 mm	immer

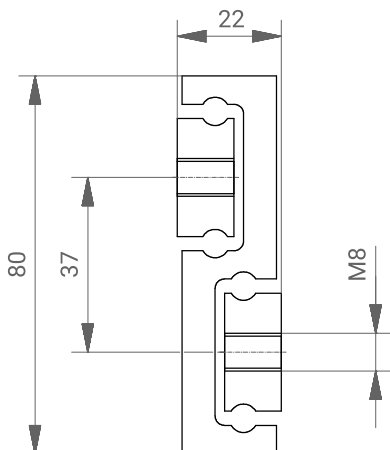

ABMESSUNGEN

Max. Last/Pair N	Eigen-gewicht kg	Auszugs-länge mm	Einbau-länge mm	Bestellnummer
1600	2,7	250	250	SWSZ80-22-250
2000	3,2	300	300	SWSZ80-22-300
2200	3,7	350	350	SWSZ80-22-350
2350	4,2	400	400	SWSZ80-22-400
2450	4,7	450	450	SWSZ80-22-450
2450	5,3	500	500	SWSZ80-22-500
2450	5,8	550	550	SWSZ80-22-550
2400	6,3	600	600	SWSZ80-22-600
2300	6,8	650	650	SWSZ80-22-650
2200	7,4	700	700	SWSZ80-22-700
2100	7,9	750	750	SWSZ80-22-750
2000	8,4	800	800	SWSZ80-22-800
1900	8,9	850	850	SWSZ80-22-850
1800	9,4	900	900	SWSZ80-22-900
1650	10,0	950	950	SWSZ80-22-950
1500	10,5	1000	1000	SWSZ80-22-1000
1375	11,0	1050	1050	SWSZ80-22-1050
1250	11,6	1100	1100	SWSZ80-22-1100
1100	12,1	1150	1150	SWSZ80-22-1150
1000	12,6	1200	1200	SWSZ80-22-1200
900	13,7	1300	1300	SWSZ80-22-1300
800	14,7	1400	1400	SWSZ80-22-1400
750	15,8	1500	1500	SWSZ80-22-1500

Nicht spezifizierte Abmessungen auf Anfrage

WERKSTOFF

ST A

OPTIONEN Legende/Abkürzungsverzeichnis S. 5

LL KK NC4 LS

FRAGEN / KONTAKT

Telefon +49 (0)6471 3199070 oder E-Mail service@sws-technik.de